

15.125.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.125.1009 (Y.15.140/09)

Tanımı 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	46,60	0,00	0,00
2023-2	390,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	132,03	0,00	0,00
2022-2	170,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	75,60	0,00	0,00
2022-3	210,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	41,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	37,20	0,00	0,00
2018	52,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	87,80	0,00	0,00
2019	65,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	296,50	0,00	0,00

15.125.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

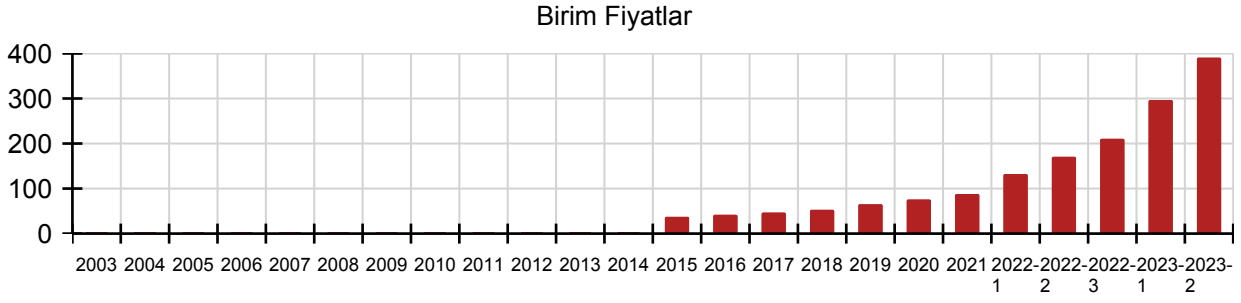

Yapım Şartları

63 mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

15.125.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1009	04.001/052	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	1,000000
		Serme karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Sulama karşılığı		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.