

15.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.125.1010 (Y.15.140/10)

Tanımı 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	35,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	221,33	0,00	0,00
2015	29,19	0,00	0,00
2022-1	95,23	0,00	0,00
2022-2	140,90	0,00	0,00
2022-3	167,99	0,00	0,00
2016	30,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	273,56	0,00	0,00
2018	39,48	0,00	0,00
2020	55,34	0,00	0,00
2021	62,44	0,00	0,00
2019	47,93	0,00	0,00

15.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

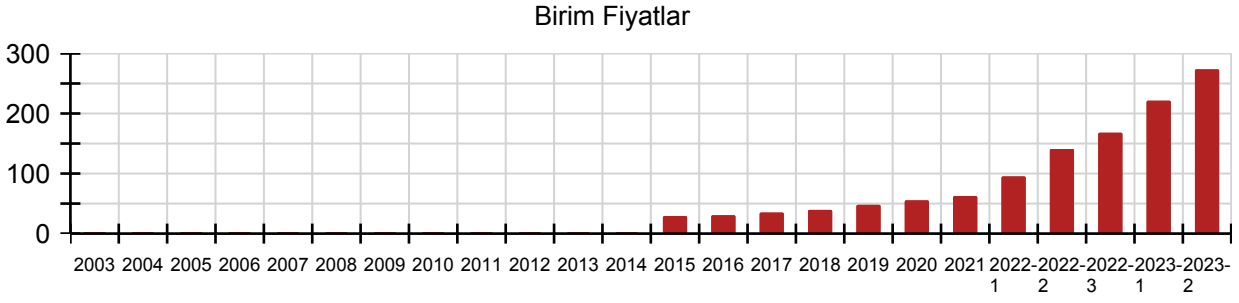

Yapım Şartları

63 mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

15.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1009	04.001/052	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	1,000000
		Serme karşılığı		
19.100.1013	03.508/1(Y)	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
		Arazözle sulama		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
		Titreşimli silindir ile sıkıştırma		
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.