52.150.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1061**
Tanımı	Ocak taşı ile istifsiz tahkimat (Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçüm)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	732,20	0,00	0,00
2024	567,33	0,00	0,00
2023-2	374,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	263,89	0,00	0,00
2022-3	212,74	0,00	0,00
2022-2	138,29	0,00	0,00
2022-1	138,29	0,00	0,00
2021	82,84	0,00	0,00
2020	70,96	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

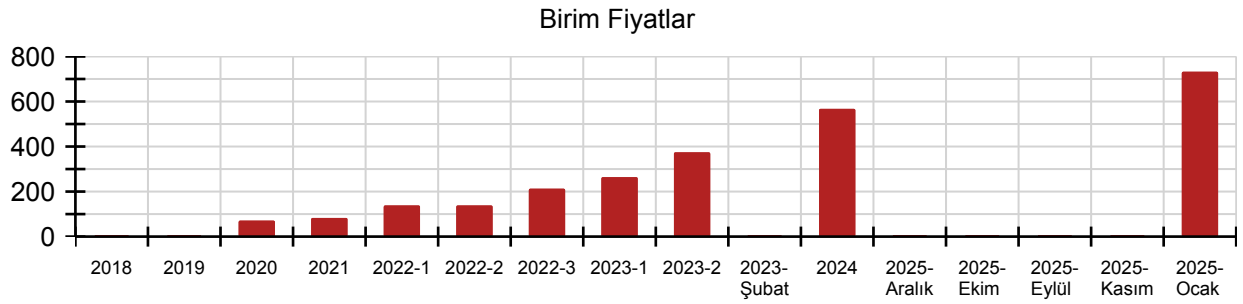

Yapım Şartları

TARİF: En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz tahkimat yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzenlenmesi ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı
I -Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m^3)
II –Figürede ölçü yapılması halinde (m^3)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4060		Ocak taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,040000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.