52.150.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1072**
Tanımı	Kazı taşı ile istifsiz tahkimat (Figürede ölçüm)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	598.43	0.00	0.00
2024	471.20	0.00	0.00
2023-2	317.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	230.66	0.00	0.00
2022-3	195.31	0.00	0.00
2022-2	120.63	0.00	0.00
2022-1	120.63	0.00	0.00
2021	70.29	0.00	0.00
2020	61.36	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

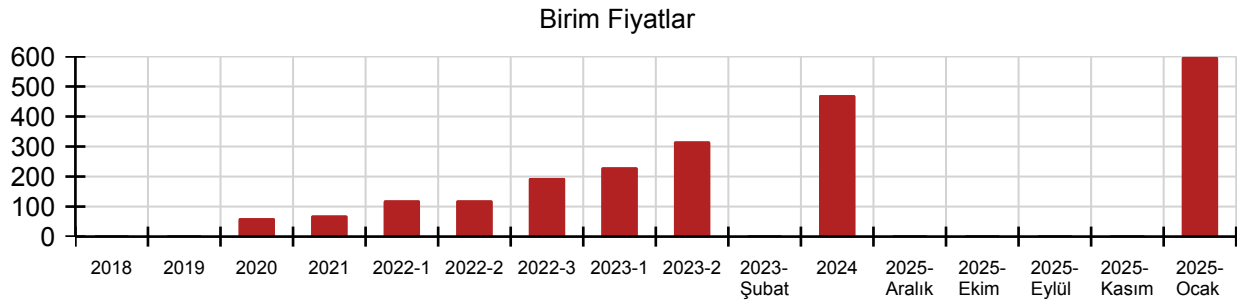

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1071'deki esaslar gibidir.
I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)
II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4061		Kazı taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında	m³	1.000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.040000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.150000
		NOT: İdarenin yazılı izni ile uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.