# 52.150.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.150.1081** |
| Tanımı | Ocak taşı istifli tahkimat |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 1361.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 1048.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 675.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 458.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 350.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 235.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 235.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 144.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 122.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.150.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

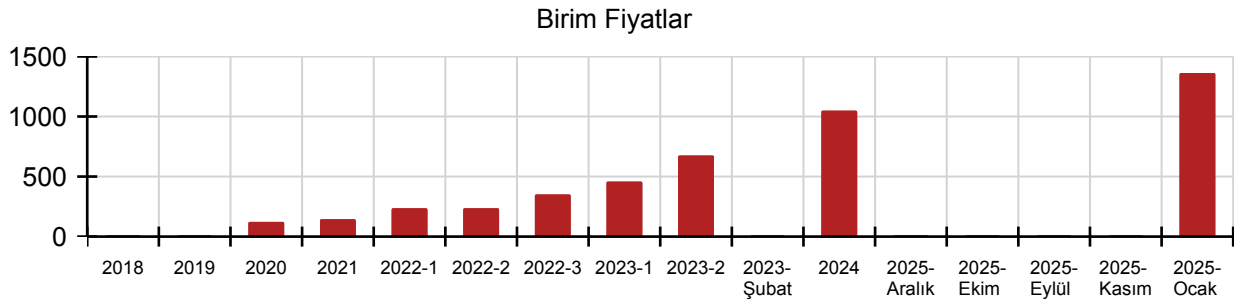


## Yapım Şartları

TARİF: En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el veya vinç ile yerine konmak suretiyle istifli tahkimat yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak teşkili ocakta ve inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız taş taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifli tahkimat bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.150.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 52.900.4060 | | Ocak taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında | m³ | 1.100000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1.000000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1.500000 |
| | | Araç karşılığı | | |
| 52.900.1004 | | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3) | Saat | 0.070000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı | | |
| 52.900.1012 | | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | Saat | 0.100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.