52.150.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1082**
Tanımı	Kazı taşı ile istifli tahkimat
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1127.28	0.00	0.00
2024	874.06	0.00	0.00
2023-2	564.48	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	385.69	0.00	0.00
2022-3	300.06	0.00	0.00
2022-2	197.49	0.00	0.00
2022-1	197.49	0.00	0.00
2021	119.75	0.00	0.00
2020	102.35	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

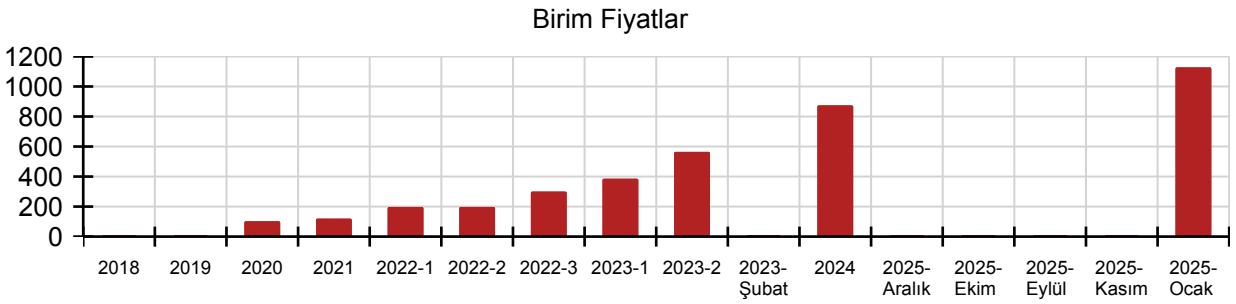

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1081'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1081'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4061		Kazı taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında	m³	1.100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1.000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1.500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.070000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.