

15.220.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1604

Tanımı 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 90,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 190,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 322,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 329,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 118,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 556,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 810,44 | 0,00 | 0,00 |

15.220.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

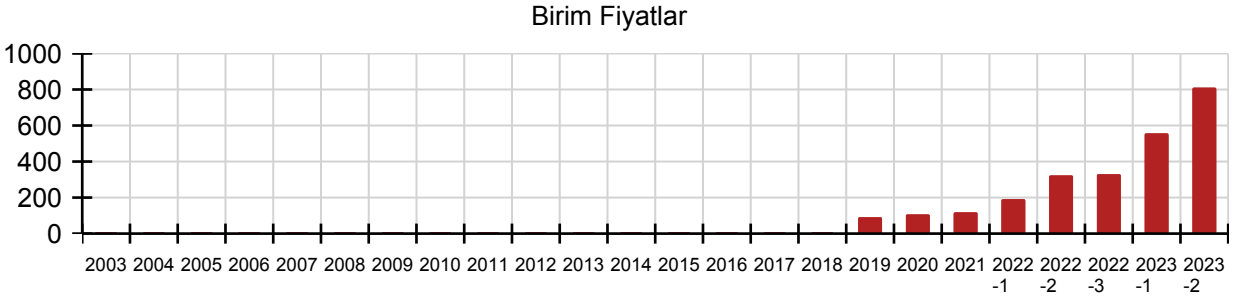

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı tuđla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.220.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.130.2444 | | 18,5 - 20 cm kalınlıklar arası Teçhizatlı Tuğla Lentolar (Her yükseklikte) | m | 1,020000 |
| 19.100.2419 | 10.041/A1(Y) | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m ³ | 0,004000 |
| | | (Zaiyat dahil) | | |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.