52.150.1095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1095**
Tanımı	25 cm kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	911,30	0,00	0,00
2024	695,78	0,00	0,00
2023-2	432,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	276,78	0,00	0,00
2022-3	194,70	0,00	0,00
2022-2	138,99	0,00	0,00
2022-1	138,99	0,00	0,00
2021	87,88	0,00	0,00
2020	73,39	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

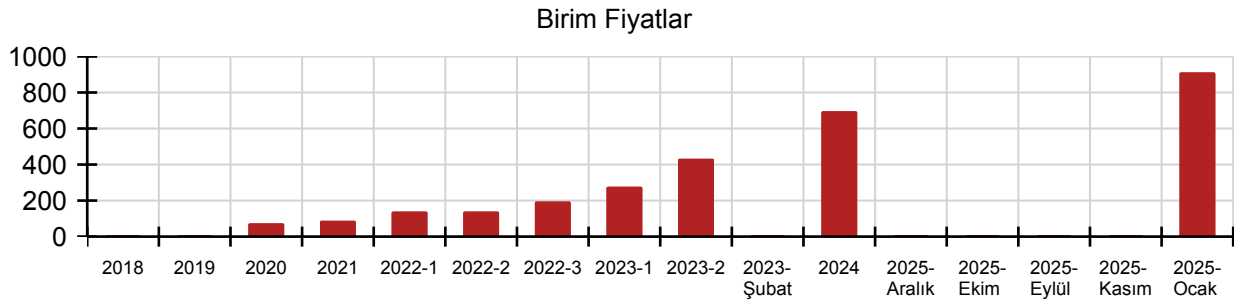

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1091'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile 25 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m³	0,300000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,200000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,035000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.