

15.225.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|-------------------------|
| Poz No | 15.225.1108 | (Y.18.110/01E08) |
| Tanımı | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³) | |
| Birimi | m ² | |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 40,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 37,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 56,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 48,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 53,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 72,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 412,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 230,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 248,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 154,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 81,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 59,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 97,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 534,06 | 0,00 | 0,00 |

15.225.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

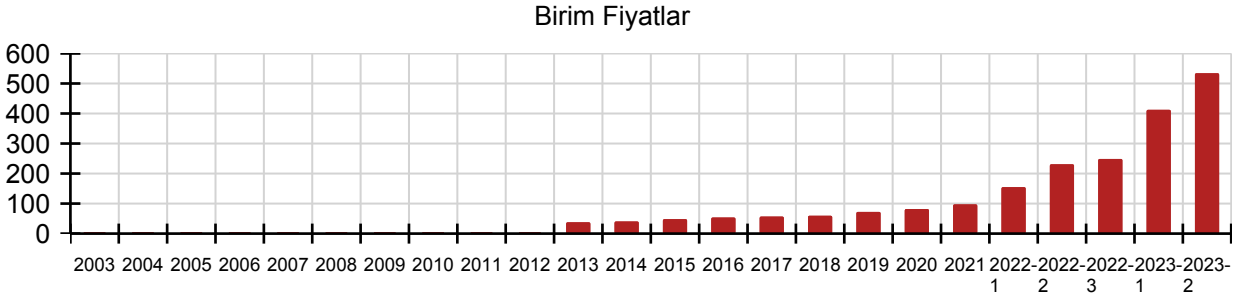

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.130.2569 | 04.749/01E08 | 17,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu | m ² | 1,030000 |
| 10.130.2790 | 04.749/10C | Gazbeton tutkalı | kg | 3,850000 |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,790000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,790000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.