# 52.150.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.150.1117** |
| Tanımı | 30 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere |
| Birimi | m² |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1132,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 869,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 550,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 365,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 269,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 185,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 185,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 115,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 97,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.150.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

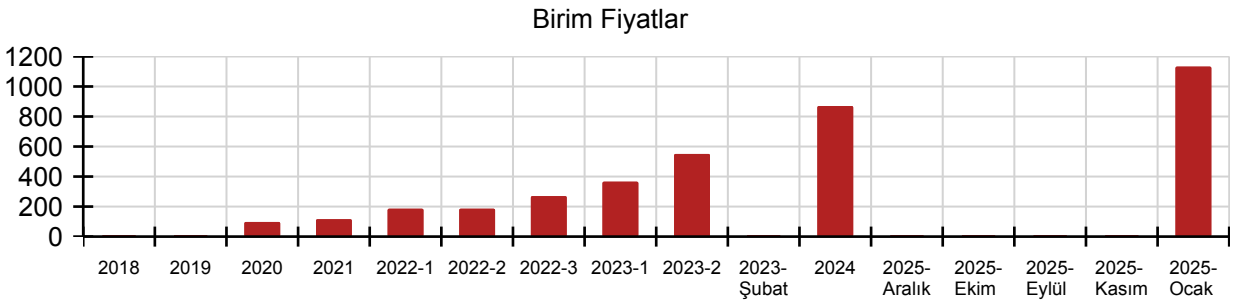


## Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1111'deki esaslar dâhilinde 30 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1111'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.150.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 52.900.4051 | | Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta | m³ | 0,350000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Harç (Çimento hariç) | | |
| 52.900.4402 | | Harç (Çimento hariç) | m³ | 0,100000 |
| | | Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1,800000 |
| 52.900.1004 | | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3) | Saat | 0,050000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı | | |
| 52.900.1012 | | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,015000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.