52.150.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1122**
Tanımı	40 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1950,19	0,00	0,00
2024	1484,31	0,00	0,00
2023-2	916,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	583,58	0,00	0,00
2022-3	405,30	0,00	0,00
2022-2	292,74	0,00	0,00
2022-1	292,74	0,00	0,00
2021	186,14	0,00	0,00
2020	155,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

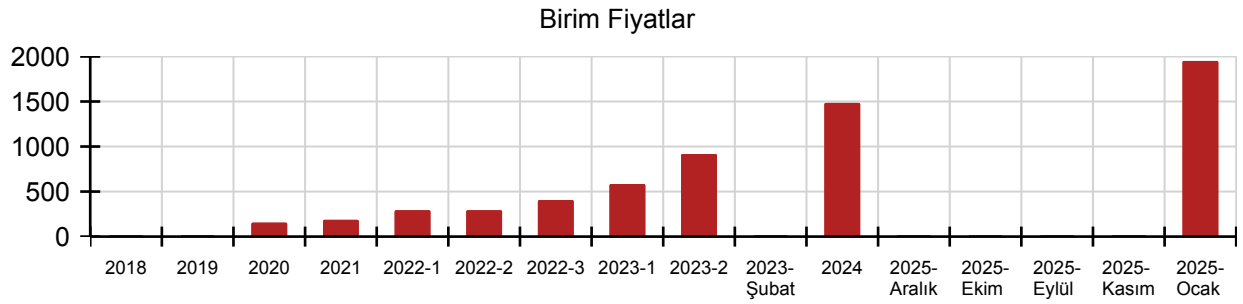

Yapım Şartları

TARİF: Poz No.52.150.1120'deki esaslar dâhilinde toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı (ilişik listededir.)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1120'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1120'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m³	0,500000
		İşçilik:		
		Harç (Çimento hariç)		
52.900.4402		Harç (Çimento hariç)	m³	0,120000
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,060000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.