52.150.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1131**
Tanımı	Ocak taşı ile blokaj
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1218.93	0.00	0.00
2024	935.75	0.00	0.00
2023-2	599.35	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	415.33	0.00	0.00
2022-3	313.84	0.00	0.00
2022-2	214.16	0.00	0.00
2022-1	214.16	0.00	0.00
2021	132.65	0.00	0.00
2020	112.18	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

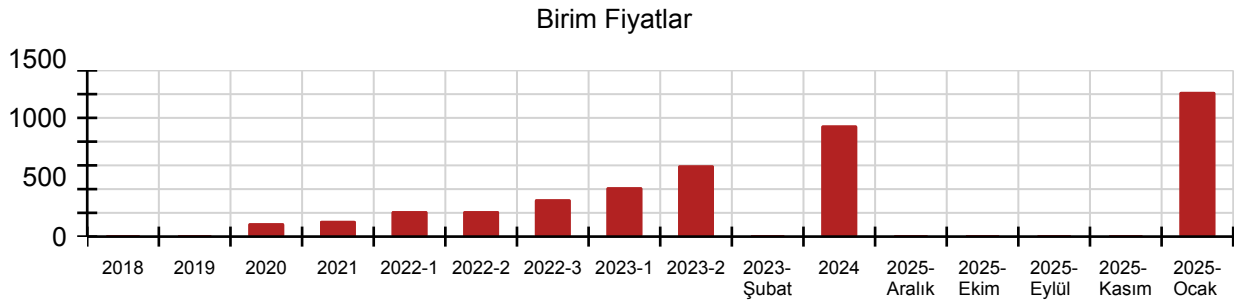

Yapım Şartları

TARİF: Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesi, üzerine ocak taşı ile istenilen eğim ve boyutlarda (projesine göre) blokaj yapılması, tokmaklanması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan blokaj bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m³	1.100000
		İşçilik:		
		Taban düzenlenmesi, döşeme ve tokmaklama		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.