

15.220.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1201 (Y.18.001/K11)

Tanımı 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290x190x135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2020 | 69,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 129,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 42,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 59,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 171,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 48,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 33,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 466,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 194,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 39,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 314,05 | 0,00 | 0,00 |

15.220.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

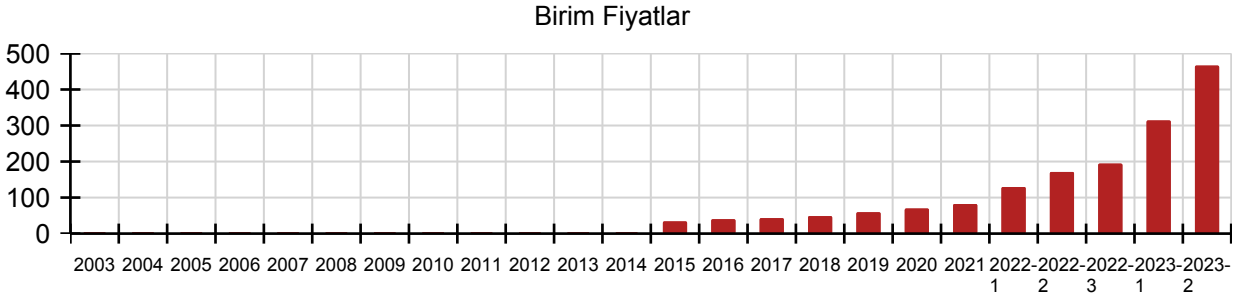

Yapım Şartları

Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2131 | 04.016/K01 | 290x190x135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m ³) (TS EN 771-1) | Adet | 24,000000 |
| | | Zayiat dahil | | |
| 19.100.2419 | 10.041/A1(Y) | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m ³ | 0,024000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,670000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,340000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.