

15.155.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.155.1008 (30.101)

Tanımı 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 91,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 125,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 151,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 91,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 105,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 528,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 532,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 792,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 82,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 925,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 333,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 173,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 194,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 95,43 | 0,00 | 0,00 |

15.155.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

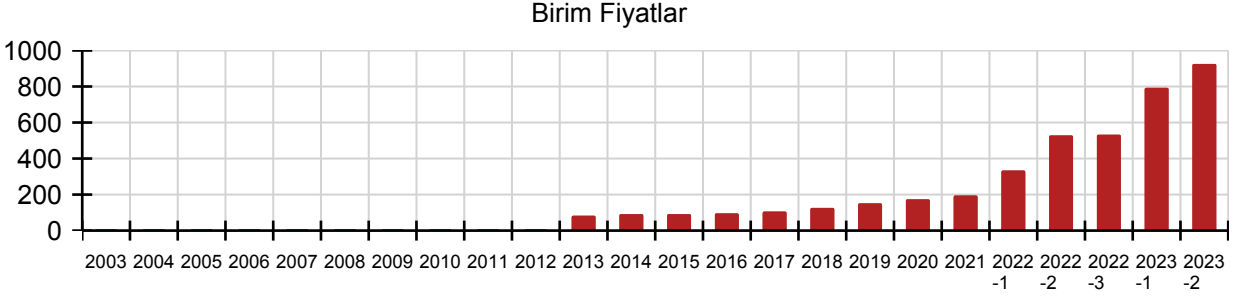

Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 16 cm kalınlığında beton bölme (duvar) elemanları ile duvar teşkil edilmesi, duvar elemanlarının yerlerine konulması, derz yerlerinin birbirine intibak ettirilmesi ve bu işle ilgili olarak iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

Not:

- 1) Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır.
- 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 43 kg/m² alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.155.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.450.9522 | 04.852 | 16 cm kalınlığında öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı | m ² | 1,020000 |
| | | (Zaiyatıyla) | | |
| | | İşçilik : | | |
| | | Yerine konulması ve döşeme teşkili | | |
| 19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 Saatlik ücreti | Saat | 0,018000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| | | (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.