

15.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.165.1001 (Y.23.071)

Tanımı Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2022-1 | 19529,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3005,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3295,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4712,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7695,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 42388,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 27424,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7097,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5599,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3386,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 25932,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11201,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3605,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 30680,06 | 0,00 | 0,00 |

15.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

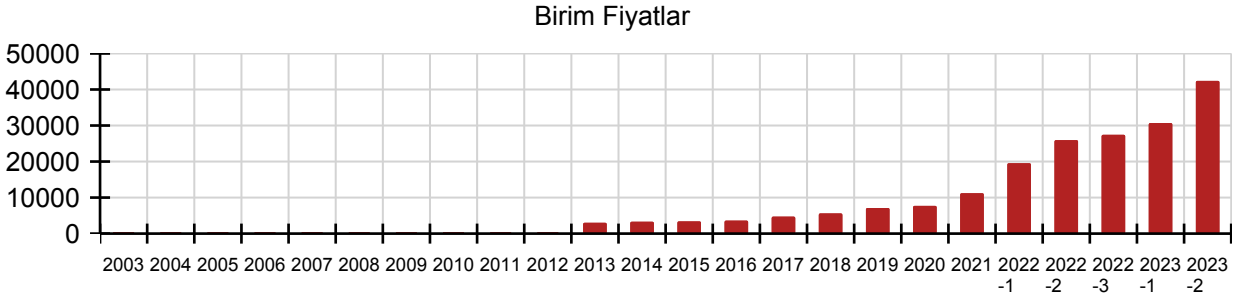

Yapım Şartları

Profil demirlerinin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı (perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı:

Ölçü:

- 1) Kullanılan profil demiri tespit malzemesiyle birlikte boyanmadan önce tartılır.
- 2) Ancak, idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlık cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|-------------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.1708 | 04.256 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) | kg | 1020,000000 |
| | | (Zayıyatıyla) | | |
| 10.130.1708 | 04.256 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) | kg | 51,000000 |
| | | (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5) | | |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve yerine konulması karşılığı | | |
| 19.100.1089 | 03.589(Y) | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 7,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.