

15.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.180.1003 (Y.21.001/03)

Tanımı Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	36,99	0,00	0,00
2021	82,78	0,00	0,00
2014	26,58	0,00	0,00
2018	45,50	0,00	0,00
2017	39,63	0,00	0,00
2015	29,56	0,00	0,00
2020	67,20	0,00	0,00
2022-1	129,53	0,00	0,00
2019	57,48	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	142,14	0,00	0,00
2022-3	173,93	0,00	0,00
2023-2	401,88	0,00	0,00
2023-1	254,33	0,00	0,00

15.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

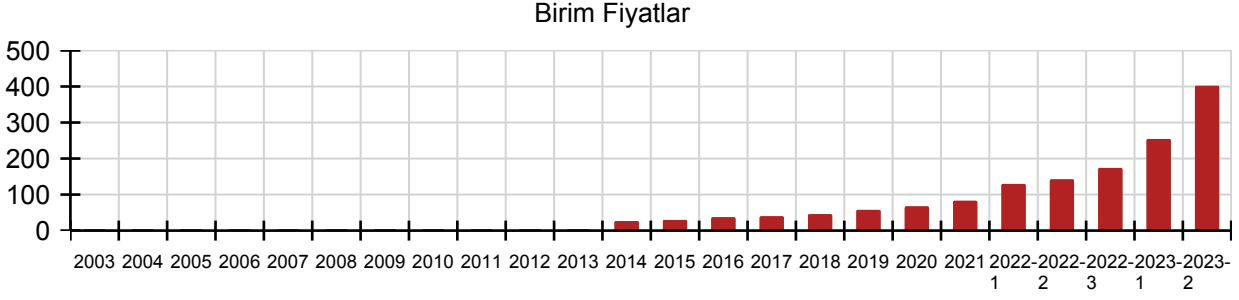

Yapım Şartları

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayıtı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

Not:

- 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
- 2) Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4606	04.168/B3	Film kaplı 21 mm Plywood kalıp malzemeleri (TS 46)	m ²	0,040000
		1,20/30= 0,04 m2		
10.130.4606	04.168/B3	Film kaplı 21 mm Plywood kalıp malzemeleri (TS 46)	m ²	0,004000
		Bağlantı malzemeleri vb. karşılığı %10		
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
10.130.4607	04.168/C	I kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min.40x80 mm) (TS 46)	m	0,110000
		(Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm fırınlanmış ladin, köknar vb. kereste gövde suya dayanıklı sunta veya kontraplak min. 30 mm.kalınlıkta) (1,10 / 10		
10.420.1009	04.272	Çatal çivi (TS 155)	kg	0,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
10.100.1088		Panel Kalıpcı (Betonarme)	Saat	1,100000
10.100.1090		Kalıp İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.