

## 15.220.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.220.1301 (Y.18.001/N11)

**Tanımı** 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190x90x50 mm) ile duvar yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	115,03	0,00	0,00
2022-1	252,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1014,88	0,00	0,00
2022-2	386,56	0,00	0,00
2022-3	413,21	0,00	0,00
2023-1	685,31	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	70,06	0,00	0,00
2020	135,05	0,00	0,00
2021	156,23	0,00	0,00
2017	86,23	0,00	0,00
2016	79,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	96,74	0,00	0,00

## 15.220.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

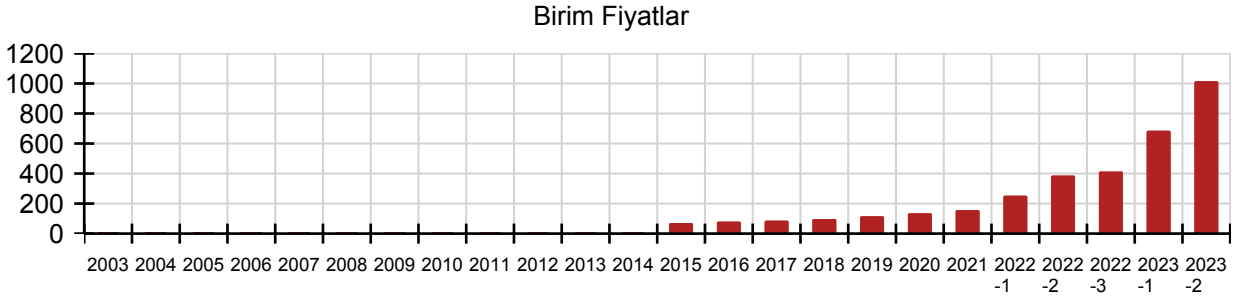

### Yapım Şartları

Projesine göre düşey delikli dış cephe tuđlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

Not: Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.

## 15.220.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2191	04.016/N01	190x90x50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	87,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2404	10.004(Y1)	250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)	m <sup>3</sup>	0,024000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.