52.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.165.1001**
Tanımı	Patlayıcı madde kullanılmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	166.51	0.00	0.00
2024	132.48	0.00	0.00
2023-2	91.94	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	69.61	0.00	0.00
2022-3	61.56	0.00	0.00
2022-2	36.81	0.00	0.00
2022-1	36.81	0.00	0.00
2021	20.96	0.00	0.00
2020	18.51	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

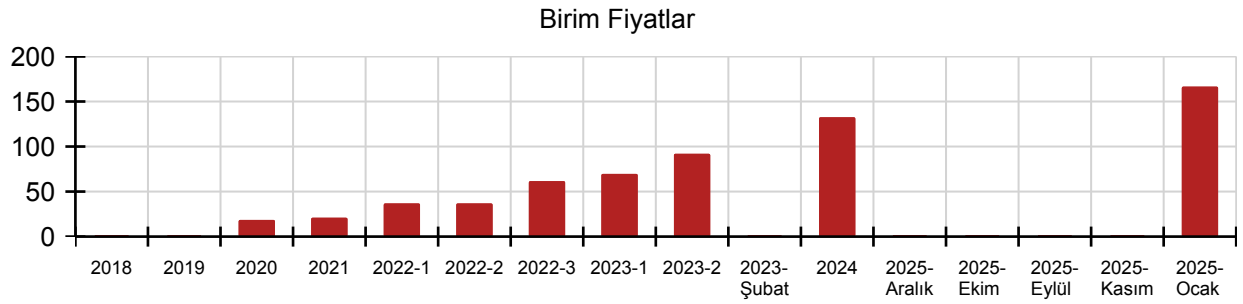

Yapım Şartları

TARİF: Harçsız kargir inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaat yıkılması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Röleve boyutlarıyla ataşman defterine işlenen yıkılan yapının m³ olarak hacmi
NOT:
1- Herhangi bir yapı ve tesise zarar verilmemesi veya 3. şahıslar ve işçiler arasında herhangi bir kazaya meydan verilmemesi için 3. şahıslar ve işçiler daha evvelden uyarılacak ve gerekli her türlü emniyet tertibatı alınacak ve yürürlükteki ilgili nizamlara uyulacaktır. Yerel izinler alınacaktır.
2- Yıkılan bina veya tesisin etrafına muhafaza perdeleri yapılacak; icabında iksa, destek ve koruma tertibatı alınacaktır.
3- İdarenin talimatıyla belirlenen; işe yarayacak malzemenin kırılmaması, bozulmaması ve ziyana meydan verilmemesine azami dikkat gösterilecek ve muntazam bir şekilde İdarenin gösterdiği yere istiflenecek ve karşılıklı bir zabıt ile miktarı tespit edilecektir.
4- Sökme ve yıkmalardan çıkan hurda niteliğindeki malzeme, muntazam bir şekilde İdarenin gösterdiği yere istiflenecek ve karşılıklı bir zabıt ile miktarı tespit edilecektir.
5- Kazıdan çıkan her türlü malzeme İdare malı sayılacaktır.
6- Yıkma ve sökme esnasında gidiş geliş sekteye uğratılmayacak, yol veya kaldırım başlarına o kısmın geçit verip vermediğini gösteren işaret ve gerekliunda bekçi konacak, şehir içi ve dışında bu kısımlara geceleri ışıklı işaretler konacaktır.
7- İdareye, diğer kurumlara veya 3. şahıslara ait, alt veya üst yapılara verilen her türlü zarar ve ziyanlar, aynı malzeme kullanımıyla gerekli inşa ve onarım yapılarak eski haline getirilecek veya zarar ve ziyan bedeli karşılığı tazmin edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0.014000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.