

15.220.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1452 (Y.18.001/P12)

Tanımı 90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190x90x50 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	83,55	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	591,48	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	52,46	0,00	0,00
2022-3	244,51	0,00	0,00
2018	58,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	71,41	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	153,98	0,00	0,00
2022-2	223,50	0,00	0,00
2023-1	400,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	42,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	48,73	0,00	0,00
2021	96,18	0,00	0,00

15.220.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

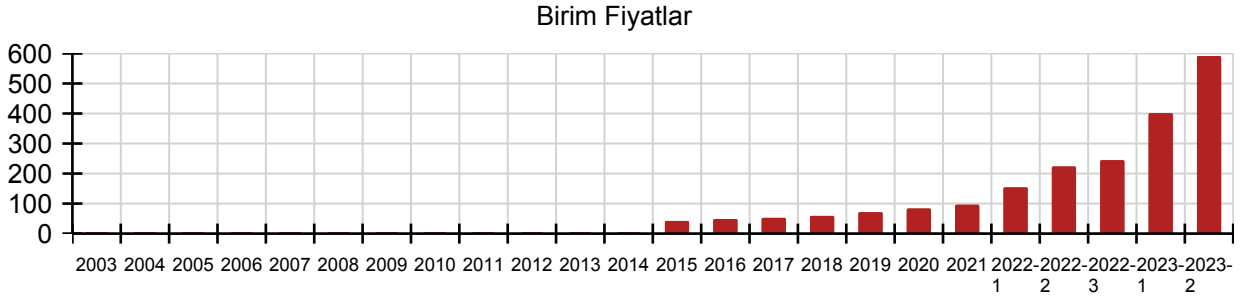

Yapım Şartları

Projesine göre delikli harman tuđlası ile imento-kire karıřımı har kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik, araç ve gere giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.220.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2212	04.016/P02	190x90x50 mm delikli harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	87,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.