

15.220.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1505 (Y.18.001/R05)

Tanımı 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300x200x400 mm) ile asmolen döşeme yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 38,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 48,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 34,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 66,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 45,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 198,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 220,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 143,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 538,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 360,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 91,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 33,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 78,50 | 0,00 | 0,00 |

15.220.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

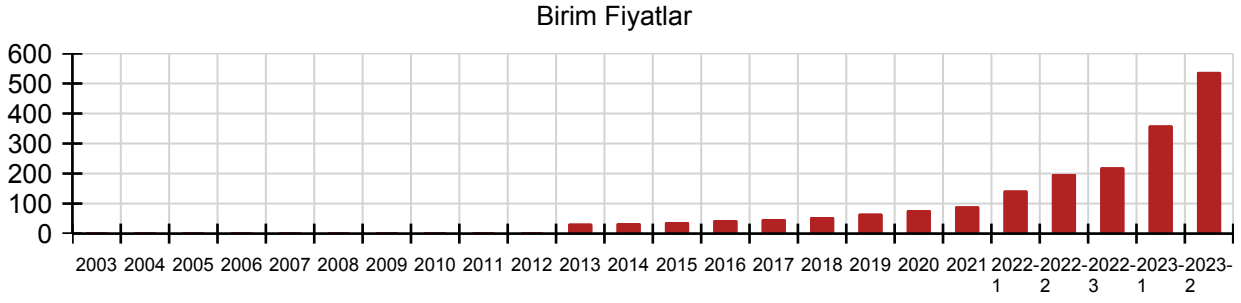

Yapım Şartları

Her boyutta asmolen dolgu tuđlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.220.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2225 | 04.016/R05 | 300x200x400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası (TS EN 771-1) | Adet | 13,125000 |
| | | Zayıat dahil | | |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,700000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,400000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.