52.165.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.165.1005**
Tanımı	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	636.05	0.00	0.00
2024	511.46	0.00	0.00
2023-2	358.69	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	275.56	0.00	0.00
2022-3	247.26	0.00	0.00
2022-2	146.13	0.00	0.00
2022-1	146.13	0.00	0.00
2021	82.13	0.00	0.00
2020	72.91	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

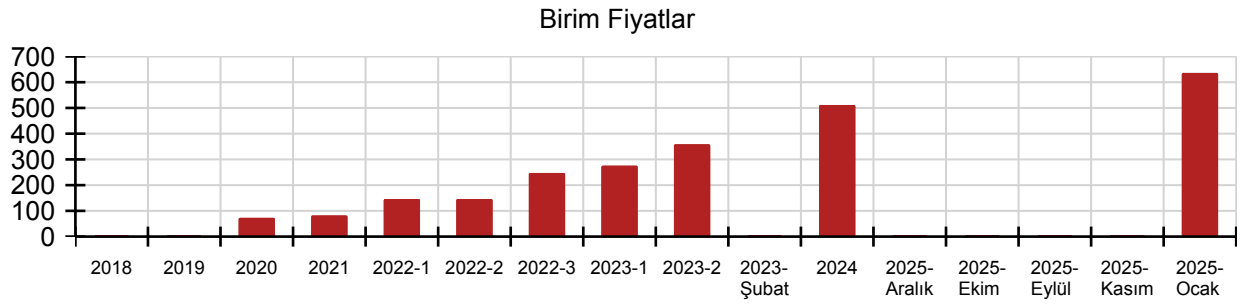

Yapım Şartları

TARİF: Patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz inşaatın yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yere ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0.180000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.