

15.190.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.190.1011

Tanımı Silindir ile sıkıştırılmış beton yollarda beton kalınlığının 1/3 - 1/4 ü oranında derz kesilmesi

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	2,30	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	4,78	0,00	0,00
2022-1	4,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	12,73	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	2,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	5,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	8,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

15.190.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

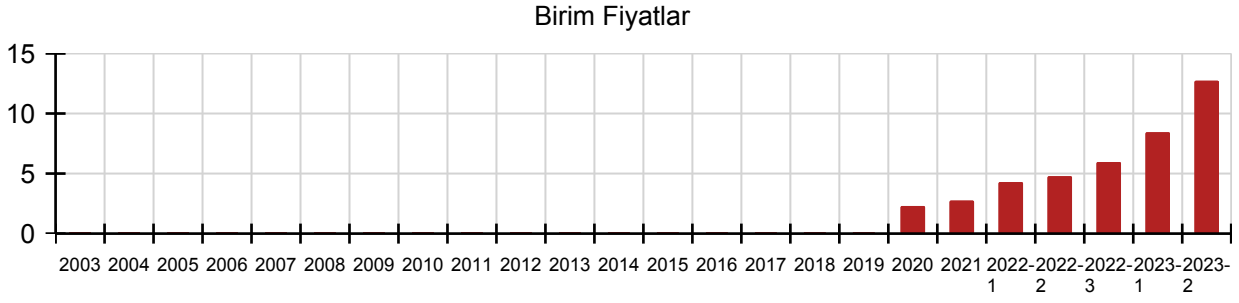

Yapım Şartları

Derz kesme makinesi ile Silindirle sıkıştırılmış beton yollarda yok kesitinin takribi 1/3 ü oranında derzin kesilmesi, derz yerinin hava kompresörü vb. yardımı ile toz, kir, çapak vb. kalıntılardan arındırılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Not: Derz kesim işlemi beton dökümünden sonra en geç 24 saat içerisinde yapılacaktır.

15.190.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1093	03.617/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Saat	0,030000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.