52.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.165.1007**
Tanımı	Patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	586.36	0.00	0.00
2024	453.85	0.00	0.00
2023-2	296.56	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	205.98	0.00	0.00
2022-3	162.26	0.00	0.00
2022-2	107.09	0.00	0.00
2022-1	107.09	0.00	0.00
2021	64.83	0.00	0.00
2020	55.29	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

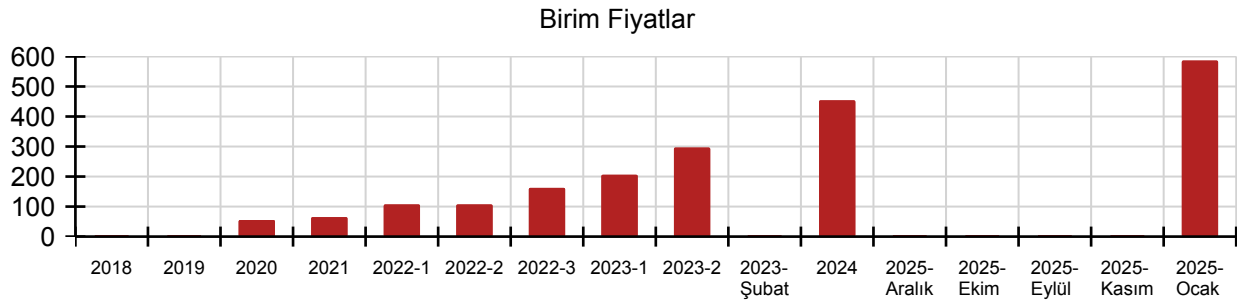

Yapım Şartları

TARİF: Her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, lağım deliklerinin açılması patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması ve patlatılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil patlayıcı madde kullanılarak kargir veya horasan inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1002'deki gibidir.
NOT:
1- Yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması, temizlenmesi, istifi idarece istenilirse bedeli Poz No. 52.165.1004'den ayrıca ödenir.
2- Diğer notlar: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0.080000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0.500000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0.500000
		İşçilik:		
		El veya makine karşılığı		
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	1.000000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.040000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.