52.165.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.165.1008**
Tanımı	Patlayıcı madde kullanılarak demirli (betonarme) veya demirsiz beton inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	852.28	0.00	0.00
2024	659.11	0.00	0.00
2023-2	430.66	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	299.11	0.00	0.00
2022-3	235.10	0.00	0.00
2022-2	147.89	0.00	0.00
2022-1	147.89	0.00	0.00
2021	89.88	0.00	0.00
2020	76.29	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

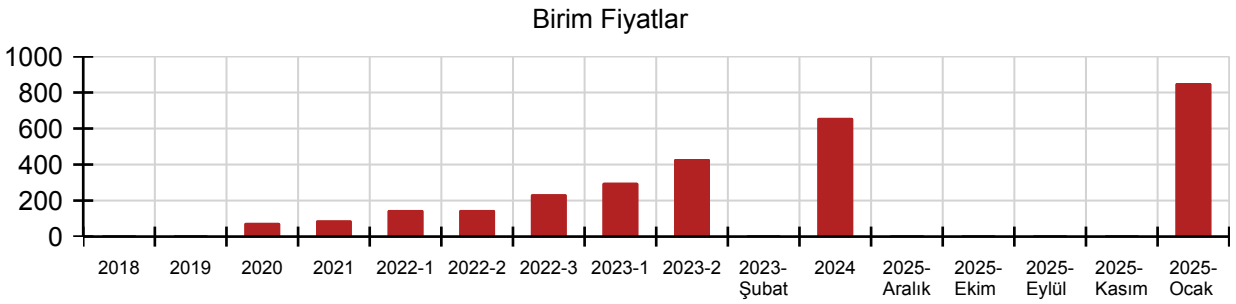

Yapım Şartları

TARİF: Demirli veya demirsiz beton inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, lağım deliklerinin açılması patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması ve patlatılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil patlayıcı madde kullanılarak demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.
NOT:
1- Yıkıntıdan çıkan demirlerin temizlenmesi çaplarına göre ayrılması ve istifi idarece istenilirse bedeli Poz No. 52.165.1006'dan ayrıca ödenir.
2- Diğer notlar: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0.100000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1.000000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1.000000
		İşçilik:		
		El veya makine karşılığı		
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	1.500000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.070000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.