

15.210.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.210.1004 (Y.17.136)
Tanımı	Ocak taşı ile blokaj yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	42,48	0,00	0,00
2022-2	249,23	0,00	0,00
2020	102,69	0,00	0,00
2017	63,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	47,64	0,00	0,00
2018	71,81	0,00	0,00
2022-3	290,00	0,00	0,00
2019	88,65	0,00	0,00
2016	56,58	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	196,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	121,19	0,00	0,00
2015	48,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	547,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	380,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

15.210.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

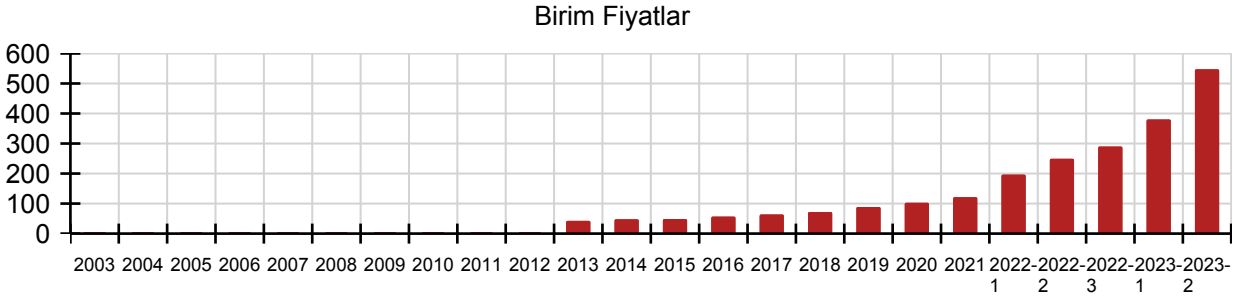

Yapım Şartları

Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: 19.100.2015) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve fiğüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.210.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,100000
		İşçilik:		
		Taban düzenlenmesi, döşeme tokmaktama		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.