

15.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1002 (Y.18.001/C12)

Tanımı 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200x100x200 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	28,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	34,24	0,00	0,00
2020	49,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	42,35	0,00	0,00
2022-1	91,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	30,23	0,00	0,00
2022-3	131,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	23,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	111,14	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	315,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	209,40	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	58,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

15.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

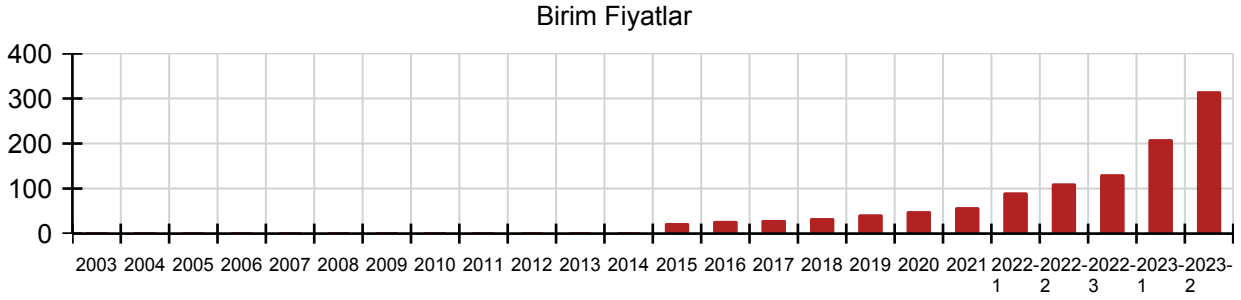

Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuđla ile imento-kire karışımı har kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik, araç ve gere giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2004	04.016/C04	200x100x200 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1)	Adet	24,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,011000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,610000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,220000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.