

15.220.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1003 (Y.18.001/C13)

Tanımı 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250x120x200 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	31,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	116,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	95,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	328,99	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	136,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	24,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	51,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	35,90	0,00	0,00
2019	44,31	0,00	0,00
2021	61,28	0,00	0,00
2016	29,31	0,00	0,00
2023-1	218,29	0,00	0,00

15.220.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

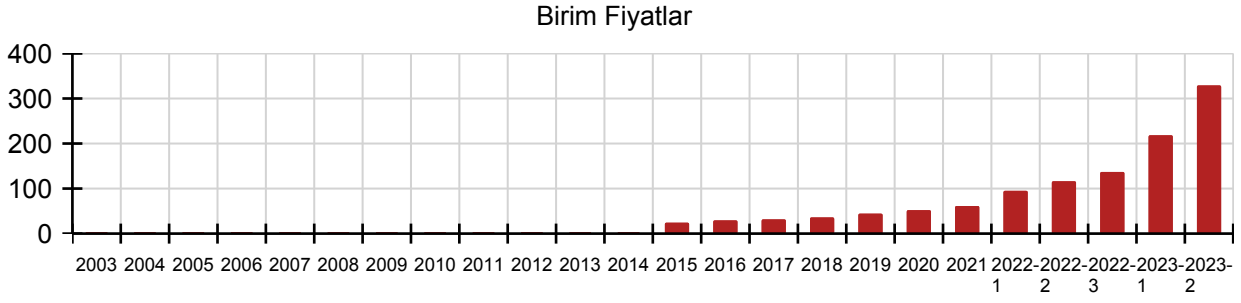

Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuđla ile imento-kire karışımı har kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik, araç ve gere giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2005	04.016/C05	250x120x200 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1)	Adet	19,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,012000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,620000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,240000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.