

15.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1004 (Y.18.001/C14)

Tanımı 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	32,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	37,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	54,03	0,00	0,00
2015	25,50	0,00	0,00
2022-2	120,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	142,33	0,00	0,00
2016	30,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	98,63	0,00	0,00
2021	63,71	0,00	0,00
2023-2	341,49	0,00	0,00
2019	46,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	227,41	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

15.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

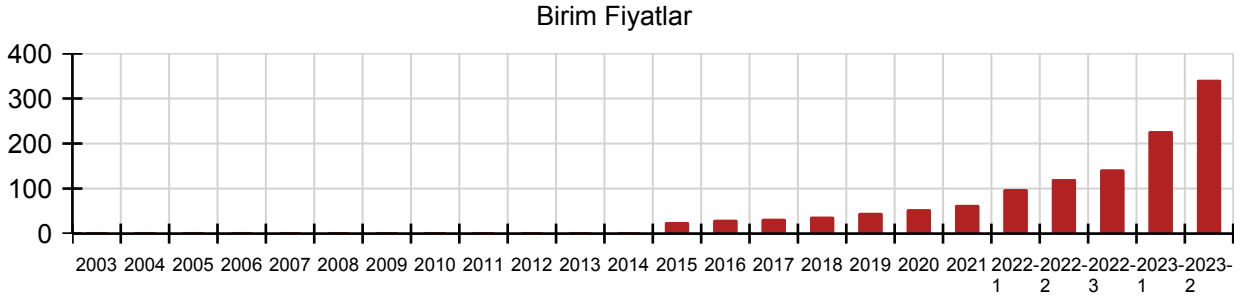

Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2002	04.016/C02	190x135x190 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1)	Adet	26,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,016000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,630000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,260000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.