

15.225.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1401 (Y.18.110/03D01)

Tanımı 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	29,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	43,31	0,00	0,00
2022-1	124,43	0,00	0,00
2014	31,70	0,00	0,00
2023-2	432,18	0,00	0,00
2018	48,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	209,06	0,00	0,00
2019	58,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	77,50	0,00	0,00
2020	65,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	201,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	39,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	36,19	0,00	0,00
2023-1	350,09	0,00	0,00

15.225.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

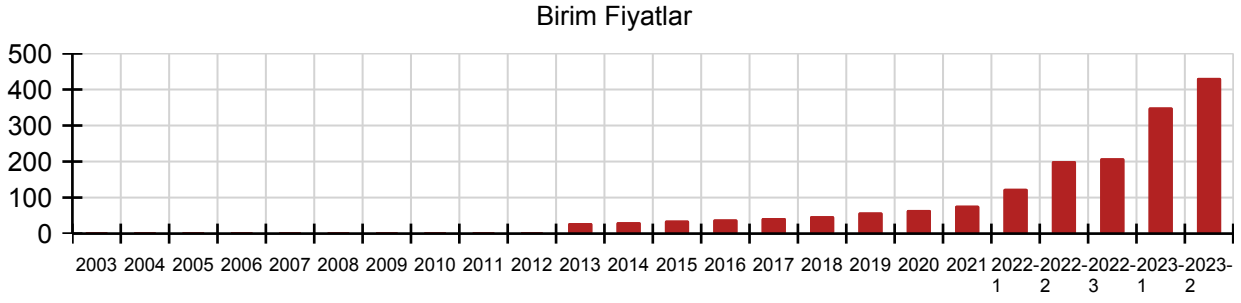

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2642	04.749/03D01	7,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,340000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.