

15.225.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1402 (Y.18.110/03D02)

Tanımı 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	32,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	40,41	0,00	0,00
2022-1	138,55	0,00	0,00
2016	43,86	0,00	0,00
2017	48,30	0,00	0,00
2023-2	482,05	0,00	0,00
2018	53,94	0,00	0,00
2020	73,06	0,00	0,00
2021	86,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	225,43	0,00	0,00
2022-3	233,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	391,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	65,35	0,00	0,00
2014	35,40	0,00	0,00

15.225.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

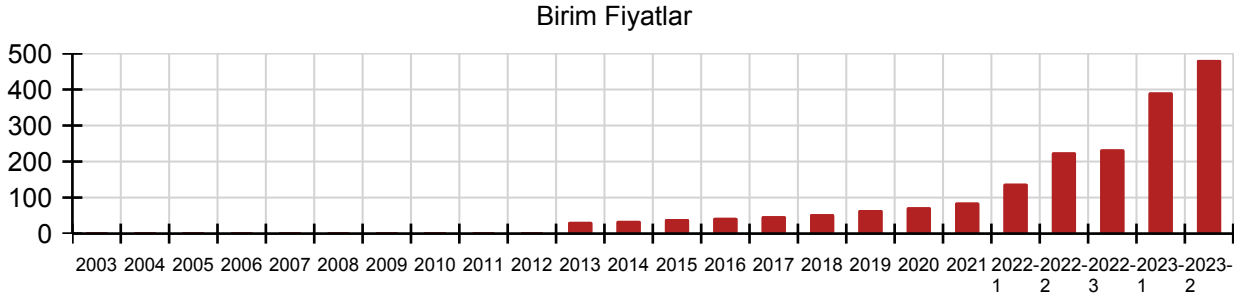

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2643	04.749/03D02	8,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,380000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,260000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,520000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.