

15.225.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1403 (Y.18.110/03D03)

Tanımı 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 146,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 68,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 56,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 34,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 508,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 37,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 42,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 46,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 77,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 90,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 50,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 238,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 246,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 413,73 | 0,00 | 0,00 |

15.225.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

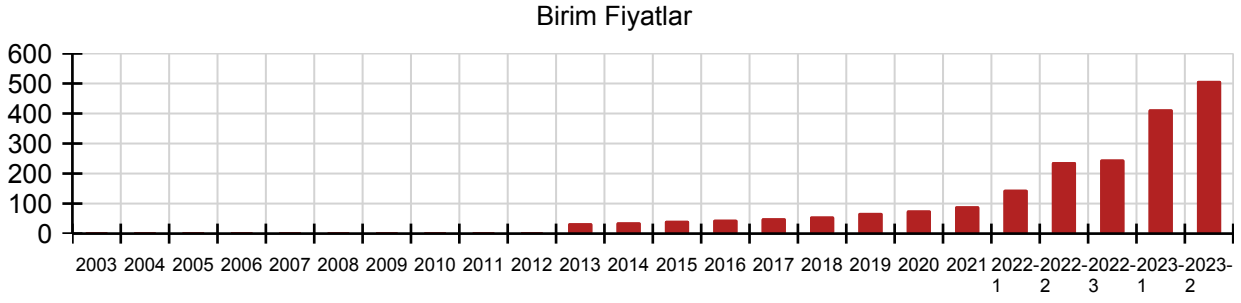

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2644 | 04.749/03D03 | 9 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento | m ² | 1,030000 |
| 10.130.2790 | 04.749/10C | Gazbeton tutkalı | kg | 0,410000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,270000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,540000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.