

15.225.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1407 (Y.18.110/03D07)

Tanımı 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	55,10	0,00	0,00
2014	59,66	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	80,94	0,00	0,00
2016	73,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	68,23	0,00	0,00
2019	109,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	121,63	0,00	0,00
2022-2	384,23	0,00	0,00
2022-3	394,74	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	90,25	0,00	0,00
2021	143,20	0,00	0,00
2023-2	808,05	0,00	0,00
2023-1	664,04	0,00	0,00
2022-1	230,90	0,00	0,00

15.225.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

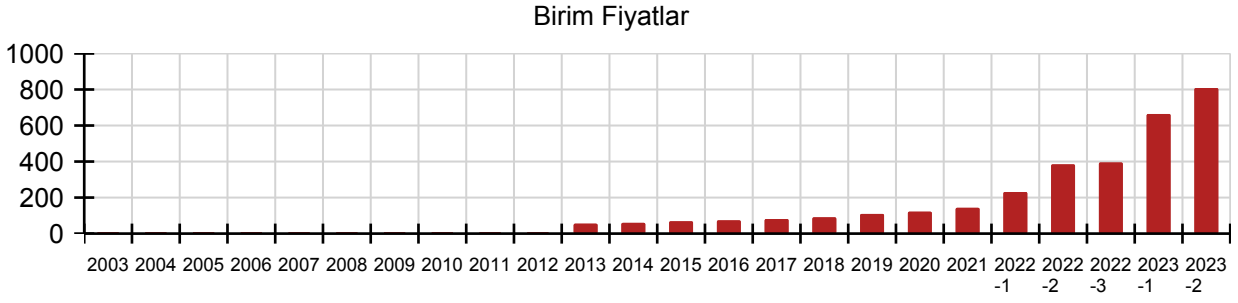

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2648	04.749/03D07	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,680000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,660000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.