52.165.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.165.1012**
Tanımı	Her türlü iç sıva sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	123,75	0,00	0,00
2024	93,00	0,00	0,00
2023-2	56,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37,50	0,00	0,00
2022-3	24,38	0,00	0,00
2022-2	18,75	0,00	0,00
2022-1	18,75	0,00	0,00
2021	12,35	0,00	0,00
2020	10,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

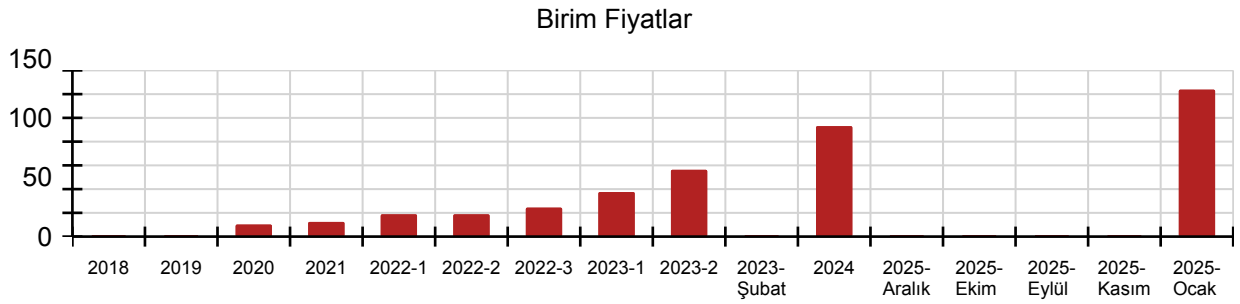

Yapım Şartları

TARİF: Her türlü iç sıvanın sökülmesi enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, her türlü iç sıva sökülmesi bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Sökülen iç sıva yerinde ölçülür.
NOT:
a - Sökülen yere iç sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. Sökülen yere yeniden sıva yapılması halinde iskele bedeli ödenmez.
b - Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		NOT: Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için uygulanmaz.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.