

15.225.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1410 (Y.18.110/03D10)

Tanımı 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	159,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	78,46	0,00	0,00
2013	72,49	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	106,24	0,00	0,00
2022-2	507,01	0,00	0,00
2018	118,43	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1060,80	0,00	0,00
2019	143,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	187,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	874,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	302,58	0,00	0,00
2022-3	519,44	0,00	0,00
2015	89,74	0,00	0,00
2016	96,30	0,00	0,00

15.225.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

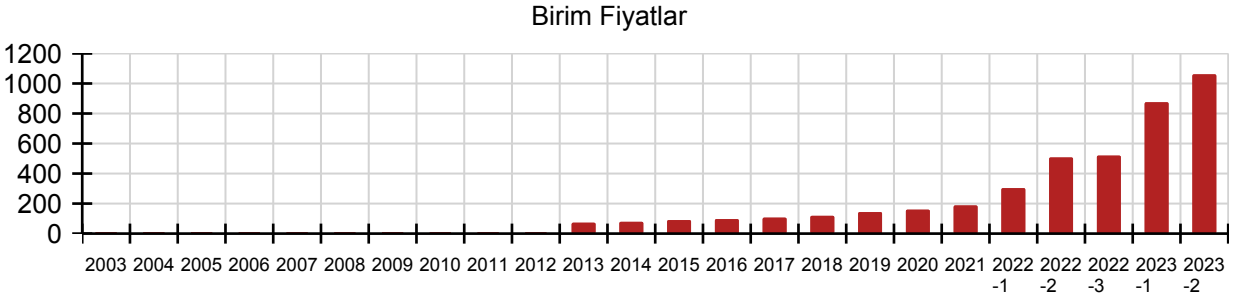

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2651	04.749/03D10	20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,900000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,390000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,780000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.