

35.715.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1205 (900-2205)

Tanımı 6 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 800 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	110900,00	11940,00	5970,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	133800,00	17250,00	8625,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	298233,00	27270,00	13635,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	493200,00	52710,00	26355,00
2022-3	302400,00	31370,00	15685,00
2022-1	251200,00	27270,00	13635,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	93320,00	9690,00	4845,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	170200,00	20970,00	10485,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	97990,00	10420,00	5210,00
2023-1	390000,00	37650,00	18825,00
2019	123600,00	14690,00	7345,00

35.715.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

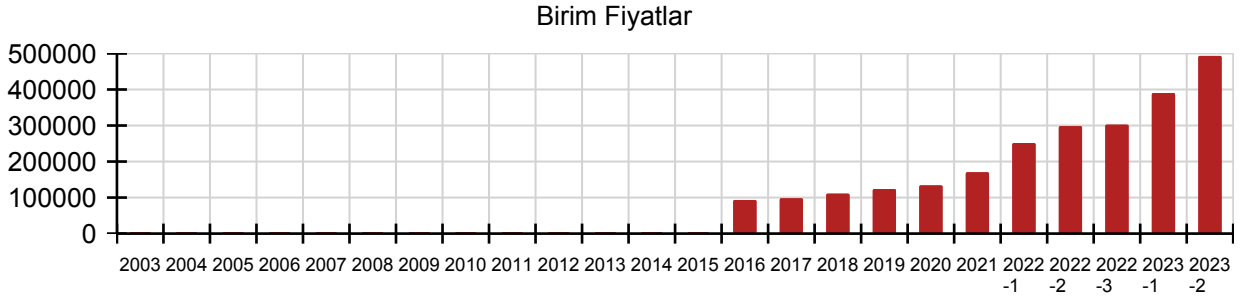

Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 800 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1350x1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,87 - 2,00 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliđi'nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.