

15.225.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1411	(Y.18.110/03D11)
Tanımı	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	118,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	177,59	0,00	0,00
2022-1	337,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	567,34	0,00	0,00
2022-3	580,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	87,63	0,00	0,00
2023-2	1183,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	80,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	132,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	159,56	0,00	0,00
2016	107,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	208,90	0,00	0,00
2015	100,25	0,00	0,00
2023-1	977,95	0,00	0,00

15.225.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

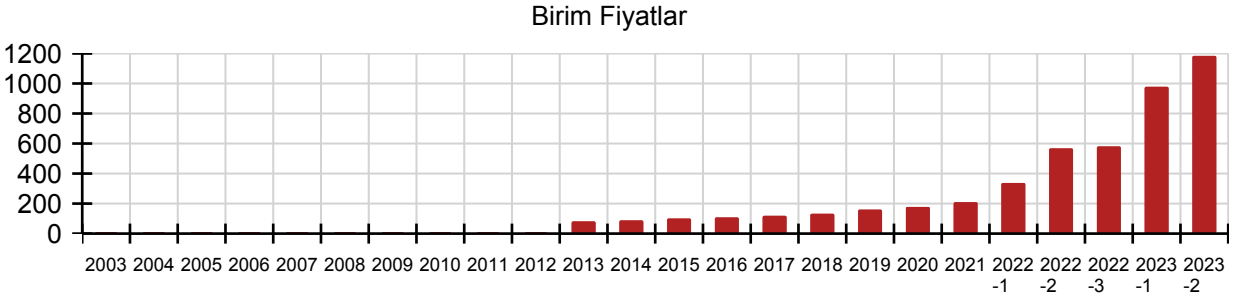

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2652	04.749/03D11	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,410000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,820000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.