

15.225.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1414	(Y.18.110/03D13)
Tanımı	30 cm kalınlığındaki teçizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	106,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	442,75	0,00	0,00
2015	132,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	155,84	0,00	0,00
2022-2	749,41	0,00	0,00
2020	233,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	141,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	173,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	764,71	0,00	0,00
2023-2	1556,43	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	273,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1289,78	0,00	0,00
2014	115,40	0,00	0,00
2019	209,53	0,00	0,00

15.225.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

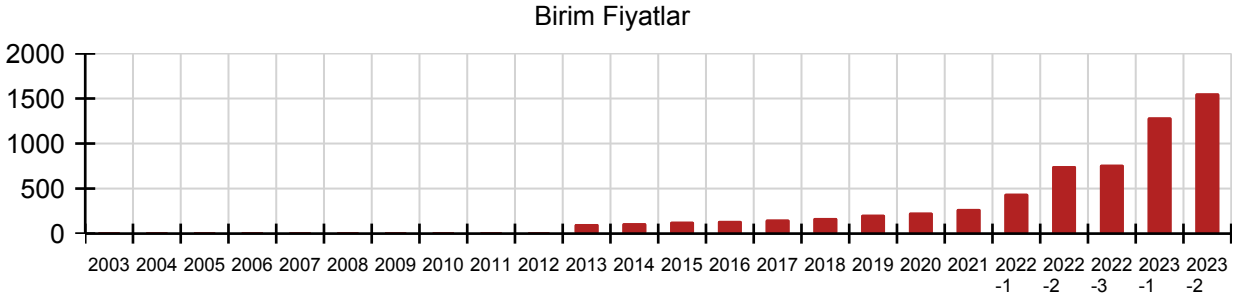

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2655	04.749/03D13	30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,350000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,480000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,960000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.