

## 15.225.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.225.1415

**Tanımı** 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması  
(3,50 N/mm<sup>2</sup> ve 500 kg/m<sup>3</sup>)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	251,59	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	810,29	0,00	0,00
2022-3	826,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	478,08	0,00	0,00
2023-1	1394,11	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1681,20	0,00	0,00
2019	226,26	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	295,69	0,00	0,00

## 15.225.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

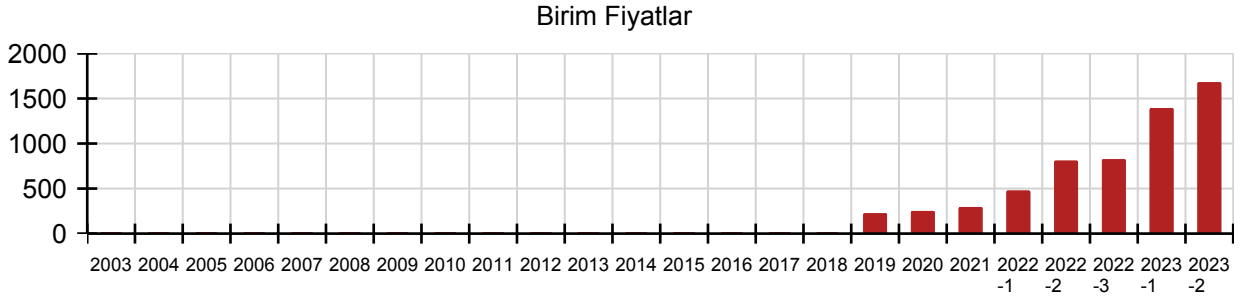

### Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 15.225.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.2656		32,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m <sup>2</sup>	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,470000
		İşçilik		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,505000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,010000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.