

15.225.1458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1458	(Y.18.110/03E08)
Tanımı	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	86,71	0,00	0,00
2022-1	279,96	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	147,24	0,00	0,00
2022-3	485,13	0,00	0,00
2013	69,09	0,00	0,00
2023-2	992,74	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	110,38	0,00	0,00
2023-1	816,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	472,38	0,00	0,00
2014	76,70	0,00	0,00
2019	132,54	0,00	0,00
2017	103,94	0,00	0,00
2021	168,09	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	93,98	0,00	0,00

15.225.1458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

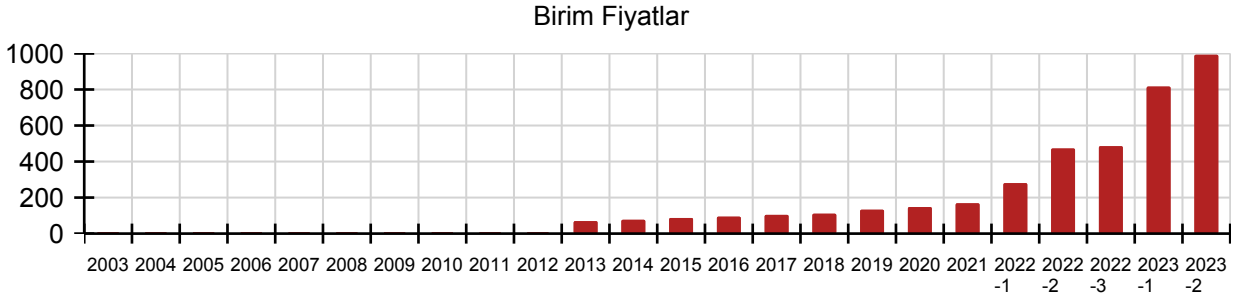

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2679	04.749/03E08	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,790000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.