

35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1405 (900-2405)

Tanımı 6 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.275 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	137900,00	13090,00	6545,00
2016	121800,00	10630,00	5315,00
2023-1	485500,00	41270,00	20635,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	211200,00	23000,00	11500,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	312200,00	29900,00	14950,00
2023-2	613100,00	57780,00	28890,00
2020	165900,00	18920,00	9460,00
2022-2	371560,00	29900,00	14950,00
2022-3	376100,00	34390,00	17195,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	121800,00	11430,00	5715,00
2019	153400,00	16110,00	8055,00

35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

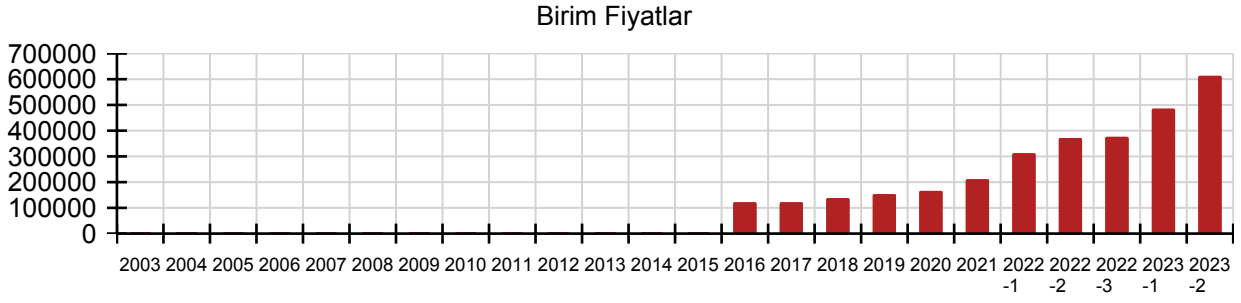

Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1275 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 - 2,95 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.