

15.225.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1461 (Y.18.110/03E11)
Tanımı	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2016	119,14	0,00	0,00
2019	167,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	139,84	0,00	0,00
2021	212,35	0,00	0,00
2015	110,15	0,00	0,00
2014	97,43	0,00	0,00
2020	186,23	0,00	0,00
2023-2	1258,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	354,21	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	601,59	0,00	0,00
2022-3	616,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1037,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	87,74	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	131,81	0,00	0,00

15.225.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

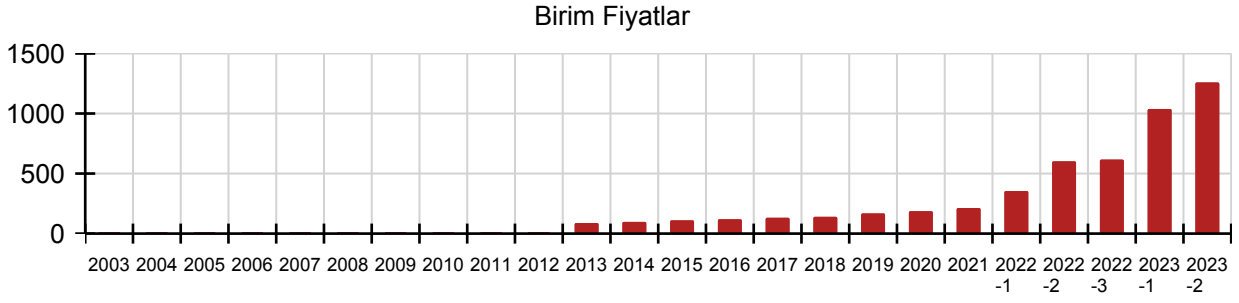

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2682	04.749/03E11	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,460000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,920000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.