

15.225.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1464	(Y.18.110/03E13)
Tanımı	30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	172,96	0,00	0,00
2013	115,36	0,00	0,00
2023-1	1366,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	463,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	793,33	0,00	0,00
2022-3	810,21	0,00	0,00
2019	219,66	0,00	0,00
2014	128,08	0,00	0,00
2015	144,86	0,00	0,00
2018	183,26	0,00	0,00
2021	277,38	0,00	0,00
2020	243,56	0,00	0,00
2023-2	1650,24	0,00	0,00
2016	156,25	0,00	0,00

15.225.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

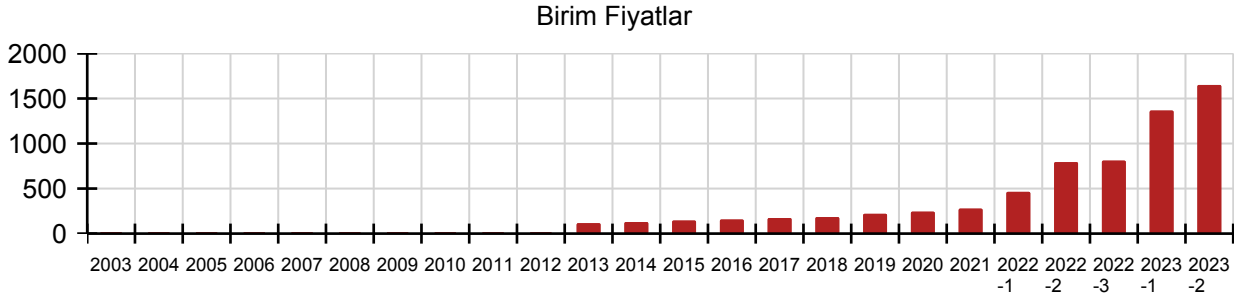

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2685	04.749/03E13	30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,350000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,530000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,060000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.