

35.715.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1455 (900-2455)

Tanımı 6 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	143500,00	12780,00	6390,00
2018	162400,00	14640,00	7320,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	195200,00	21150,00	10575,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	437977,00	33430,00	16715,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	722100,00	64600,00	32300,00
2022-1	367700,00	33430,00	16715,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	443000,00	38450,00	19225,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	151000,00	11880,00	5940,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	248500,00	25710,00	12855,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	572100,00	46140,00	23070,00
2019	180600,00	18010,00	9005,00

35.715.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

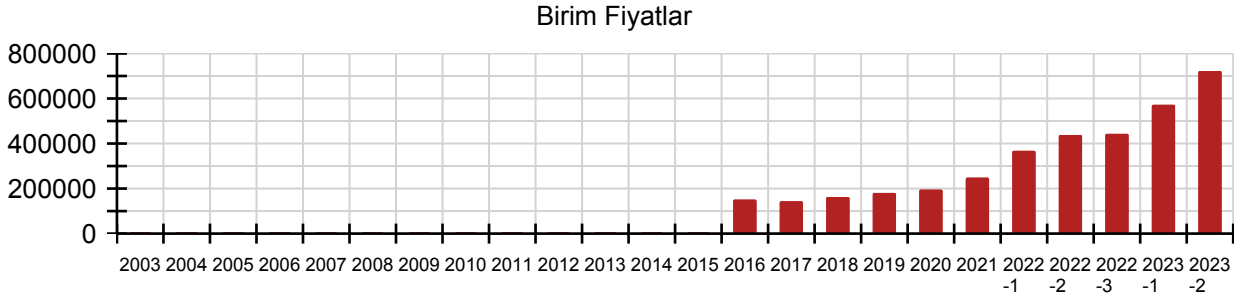

Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x2500 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2100x1600 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.