

35.715.1456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1456 (900-2456)

Tanımı 7 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	469528,00	36920,00	18460,00
2022-3	475100,00	42460,00	21230,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	153900,00	14120,00	7060,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	266700,00	28400,00	14200,00
2018	174200,00	16170,00	8085,00
2016	161900,00	13130,00	6565,00
2020	209500,00	23360,00	11680,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	613400,00	50960,00	25480,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	394400,00	36920,00	18460,00
2023-2	774400,00	71350,00	35675,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	193800,00	19890,00	9945,00
2011	0,00	0,00	0,00

35.715.1456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

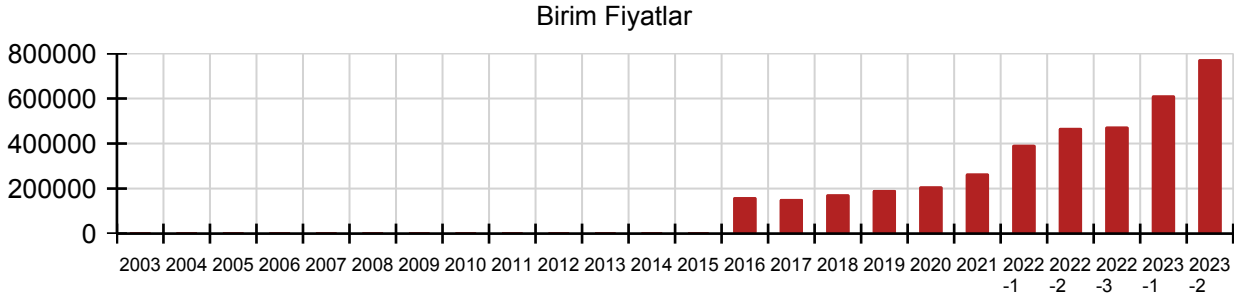

Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x2500 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2100x1600 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.1456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.