

15.225.1466 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1466	(Y.18.110/03E14)
Tanımı	35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	281,99	0,00	0,00
2013	133,84	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	200,51	0,00	0,00
2022-2	921,50	0,00	0,00
2018	212,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	536,70	0,00	0,00
2014	148,59	0,00	0,00
2021	320,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	254,43	0,00	0,00
2015	168,06	0,00	0,00
2023-2	1912,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	181,11	0,00	0,00
2022-3	939,99	0,00	0,00
2023-1	1585,63	0,00	0,00

15.225.1466 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

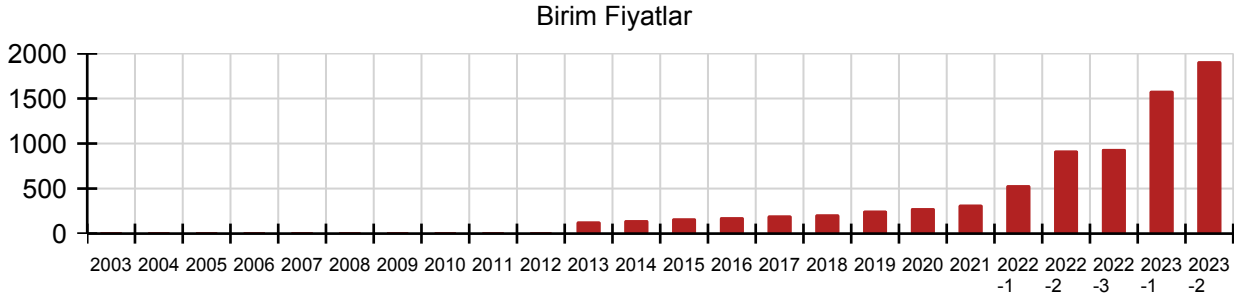

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1466 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2687	04.749/03E14	35 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,580000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,580000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,160000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.