

15.225.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1608	(Y.18.110/04E18)
Tanımı	27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	155,40	0,00	0,00
2016	135,11	0,00	0,00
2020	221,53	0,00	0,00
2022-3	733,44	0,00	0,00
2022-1	423,08	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	720,75	0,00	0,00
2015	125,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	199,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	165,29	0,00	0,00
2021	259,74	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1463,99	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	1213,86	0,00	0,00

15.225.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

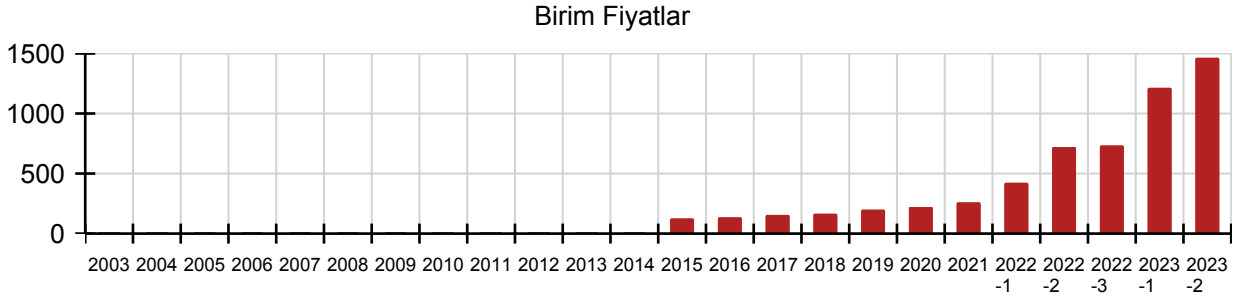

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Not: Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.

15.225.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2709	04.749/04E08	27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,030000
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,029000
19.100.2405	10.005(Y1)	300 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,440000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,440000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		
		Not: Derz ve montaj demiri bedelleri kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.