52.900.4060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.900.4060**
Tanımı	Ocak taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	21.31	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

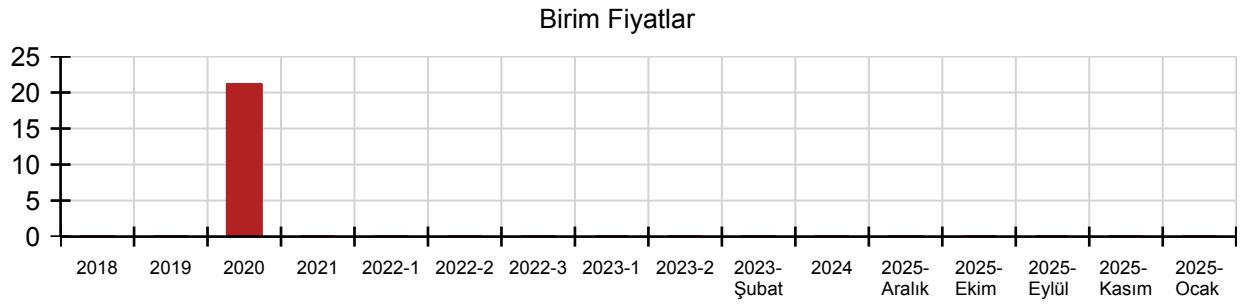

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0.085000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0.850000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0.850000
		Ocak üstünde, ocak yüzünde makine ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme, deliklerin açılması, doldurulması, patlatıl- ması, büyük parçaların kı		
52.900.1010		Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (2 Tabancalı 210 efm. lik kompresör, Tabanca Hortumları)	Saat	0.093000
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0.011000
		1 m³ fiyatı = A =		
		1 ton fiyatı = A / 1,80 =		
		NOT: Bu analiz yardımcı analiz olup ihzarat fiyatı ödenmesi için kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.