

15.225.1804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1804 (Y.18.110/05E14)
Tanımı	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	282,85	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	476,49	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	147,99	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	111,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	89,78	0,00	0,00
2017	103,25	0,00	0,00
2022-3	487,05	0,00	0,00
2023-2	970,71	0,00	0,00
2019	132,75	0,00	0,00
2015	83,36	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	173,59	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	799,76	0,00	0,00

15.225.1804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

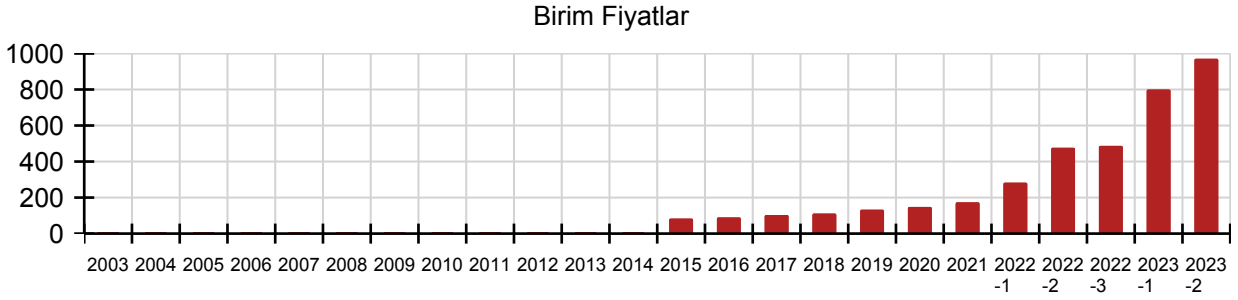

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez

Not: Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.

15.225.1804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2735	04.749/05E04	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,030000
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,025000
19.100.2405	10.005(Y1)	300 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,360000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		
		Not: Derz ve montaj demiri bedelleri kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.