

35.715.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1506 (900-2506)

Tanımı 7 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	190400,00	19890,00	9945,00
2022-2	461058,00	36920,00	18460,00
2022-3	466600,00	42460,00	21230,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	387400,00	36920,00	18460,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	262000,00	28400,00	14200,00
2017	151200,00	14120,00	7060,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	602400,00	50960,00	25480,00
2023-2	760700,00	71350,00	35675,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	171100,00	16170,00	8085,00
2016	159100,00	13130,00	6565,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	205800,00	23360,00	11680,00

35.715.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

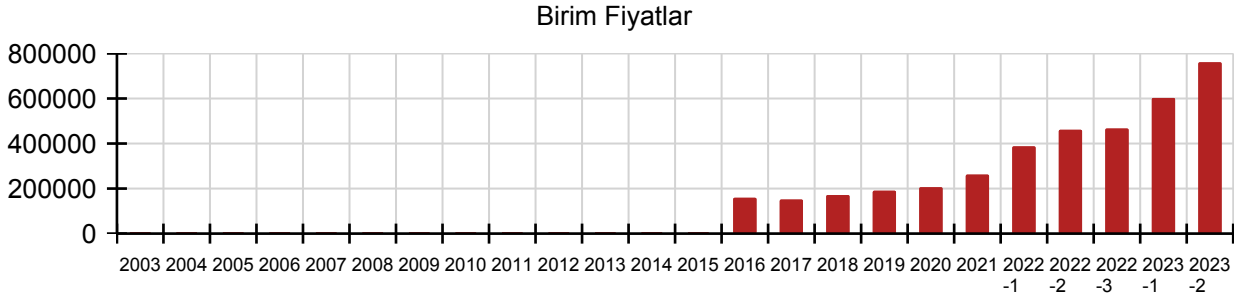

Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı Ts EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.