

15.225.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Poz No | 15.225.1901 | (Y.18.110/06D01) |
| Tanımı | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³) | |
| Birimi | m ² | |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 52,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 45,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 56,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 92,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 39,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 177,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 286,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 297,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 68,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 108,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 477,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 82,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 65,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 595,21 | 0,00 | 0,00 |

15.225.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

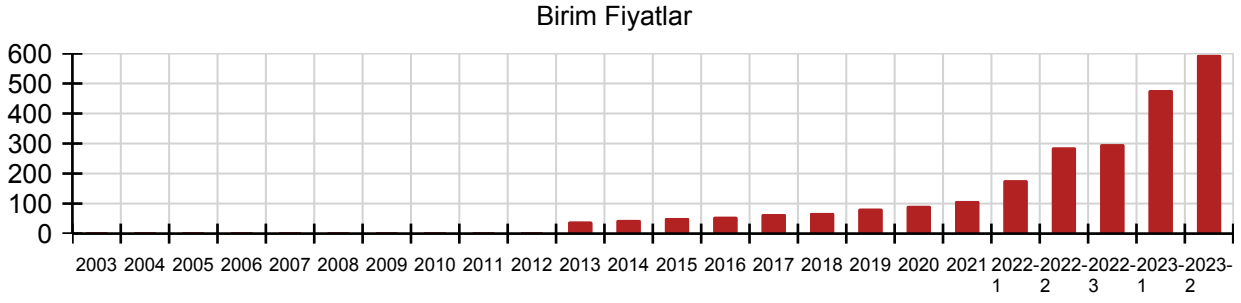

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2742 | 04.749/06D01 | 10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı | m ² | 1,030000 |
| | | Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515$ m ² | | |
| 10.130.2742 | 04.749/06D01 | 10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı | m ² | 0,051500 |
| 19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,025000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.